



## 产品特点

- 全球通用电压：90 - 264VAC 50/60Hz
- AC接口：欧规/美规/中规/英规/澳规 颜色定制
- 工作温度范围：-20°C to +40°C
- 输出短路、过流、过温保护
- 高效率、高可靠性
- 稳压输出、低纹波噪声
- 尺寸：41.5 x 42.5 x 27.5 mm ±0.5MM
- 1年质保



该系列电源具有全球输入电压范围、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠，EMC性能好，EMC及安全规格满足IEC/EN6100-4、CISPR32/EN5032和UL/EN/IEC62368 标准。该系列产品广泛应用于网络设备、办公设备、小家电、电子产品等行业中，应用于电磁兼容比较恶劣的环境下时必须参考应用电路。

## 选型表

认证	型号	输出功率	标称输出电压及电流 (Vo/Io)	效率 (230VAC/%, Typ.)	最大负载 (A)
FCC CE ROHS UKCA BSMI	GHY-PD20W	20W	5/9/12V 20W	符合能效要求	1.67A
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--

## 输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	交流输入	90	--	264	VAC
输入频率		47	--	63	Hz
输入电流	115VAC	--	--	500	mA
	230VAC	--	--	500	
冲击电流	115VAC	--	35	--	A
	230VAC	--	50	--	
热插拔		支持			

## 输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度		--	±5	--	%
负载调节率	满载	--	±5	--	
纹波噪声*	20MHz 带宽（峰-峰值）	--	--	150	mV
待机功耗		--	--	0.1	W
温漂系数		--	±0.02	--	%/°C
短路保护		打嗝式，可长期短路，自恢复			
过流保护		≥120% Io，自恢复			
过温保护		0	≥40	--	°C
掉电保持时间	230VAC 输入	--	35	--	ms

注：\*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法，具体操作方法参见《AC-DC 开关电源应用指南》。



## 通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出	3000	--	--	VAC
工作温度		-20	--	+40	℃
存储温度		-25	--	+65	
存储湿度		--	--	90	%RH
开关频率		--	65	--	kHz
功率降额	-20°C to -10°C	2.0	--	--	%/°C
	+30°C to +40°C	2.5	--	--	
	90VAC - 100VAC	0.375	--	--	%/VAC
	240VAC - 264VAC	0.833	--	--	
安全标准	通过: EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020 GB 4943. 1-2022 符合: GB/T 9254. 1-2021 GB 17625. 1-2022 UL/IEC62368-1 & BS EN 62368-1				
MTBF			MIL-HDBK-217F@25°C >30,000 h		

## EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact ±6KV	Perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3 10V/m	Perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 ±2KV	Perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5 line to line ±1KV	Perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 10Vr.m.s	Perf. Criteria A
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11 100% dip 1 periods, 30% dip 25 periods, 100% interruptions 250 periods	Perf. Criteria B

## 产品特性曲线

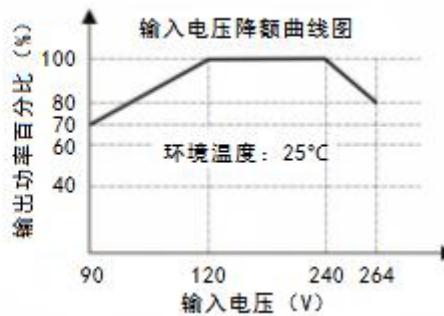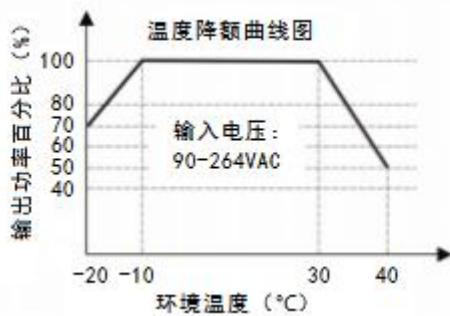

## 物理特性

外壳尺寸	41.5 x 42.5 x 27.5 mm ±0.5MM
重量	58.0g(Typ.)
冷却方式	自然空冷

**外壳接口特性**


种类	欧规/美规/英规/澳规/中规（国标）
塑胶料	PC料、环保、防火
插脚五金	铜脚



国标



美标



欧标



澳标



英标

**PD插头规格**

种类	Type-c
规格	--
材质	钢 + 铜

功率: PD20W

C口=20W 支持5V-9V-12V 1.67A

## 注:

1. 需要更加详细的参数信息请与销售人员联系。
2. 本手册所有指标都在  $T_a=25^{\circ}\text{C}$ , 湿度<75%, 标称输入电压和输出额定负载时测得;
3. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准;
4. 我司可提供产品定制, 具体需求可直接联系我司技术人员;

**Contact information/联系方式**

Manufacture: Shenzhen GHSOU Technology Co., Ltd

制造商: 深圳市广皓源科技有限公司

Website: [www.ghsou.com](http://www.ghsou.com) 官网: [www.ghy2012.com](http://www.ghy2012.com)Tel: +86-0755-23572580 手机: 13480623962 Email: [gdhsou@126.com](mailto:gdhsou@126.com)

地址: 深圳市光明区公明镇西田第三工业区24栋4-5楼

Add: Floor 4-5, Building 24, Xitian Third Industrial Zone, Gongming Town, Guangming District, Shenzhen, guangdong, China